


Метод нанесения Базовой эмали

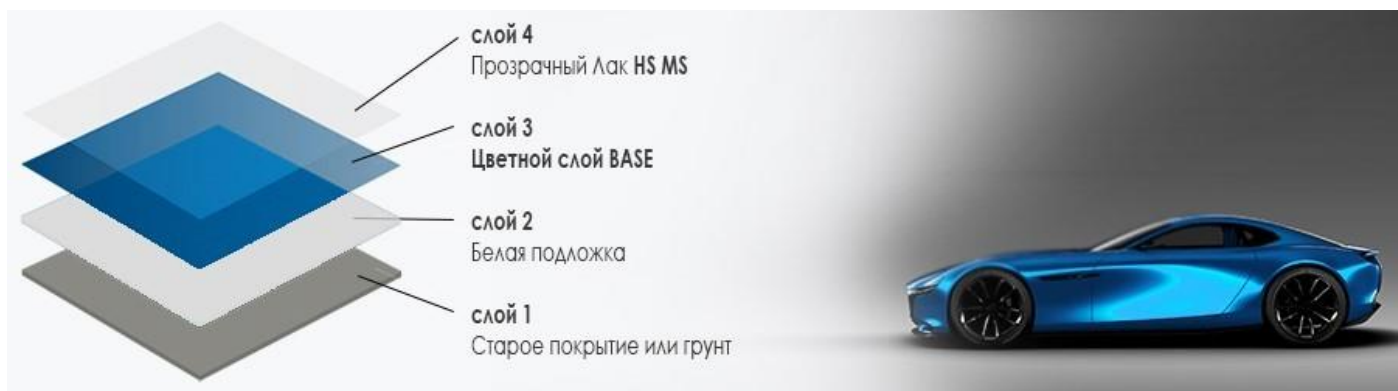

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Подготовка поверхности аналогично как для покраски обычной базой типа «металлик», где риска от абразива не должна быть крупнее P800.

Замаскируйте детали не требующие покраски. Обезжирьте окрашиваемую поверхность.

НАНЕСЕНИЕ И ВЫБОР ПОДЛОЖКИ

Некоторые цвета базовых эмалей имеют слабую укрывную способность.

Во избежание расхода большого количества краски, используйте подложку близкую по тону к базовой эмали

Используйте инструкцию по нанесению в соответствии с выбранным покрытием.

НАНЕСЕНИЕ БАЗОВОЙ ЭМАЛИ

Разбавьте базу в соотношении 1:0,8-1 разбавителем для базы или универсальным акриловым.

При нанесении базы соблюдайте одинаковое количество слоев для достижения одинакового тона и цвета покрытия. На 3-4 слое покрытие как правило достигает требуемого цвета и набирает полную насыщенность.

Настройте окрасочный пистолет с дюзой 1,3-1,4 мм. как для покраски базы.

Наносите на предварительно нанесенную подложку или грунт.

Проходы факелом краскопульты делаются мокрыми слоями, по всей, окрашиваемой длине без остановки, с небольшим перекрытием предыдущей полосы.

Выдержка между слоями до матовения или на отлип.

НАНЕСЕНИЕ ЛАКА

Нанесите 2 слоя, лака HS или MS от Matarmor или используйте качественный акриловый 2K лак хорошего качества.

Высушите покрытие в соответствии с инструкцией к лаку.

После полной сушки отполируйте по необходимости.